

iQx


iQxにより、最大限の柔軟性が実現
汎用性に優れ、効率的かつ優れた耐久性




iQxの特長

- + グローバルな利用を考慮して設計
主要な国際認証（UL、CSA、VDE、CCC）を
すべて取得しています。
- + 幅広い用途に対応する広範な入力電圧範囲
100~240 VAC、50/60 Hz
- + EN 60335-2-89規格に基づき、可燃性冷媒の
使用が承認されています。
- + モータ効率は最大68%。
- + 実績のある信頼性、長寿命、IP65等級の保護
- + 複数の設置オプション、後からの取り付けも
簡単
- + 2段階の速度調整
- + オプションのROD（オンデマンドリバース）
およびROS（スタートリバース）機能

最高の鮮度を保ちつつ最小限のエネルギー スーパーマーケット向け iQx

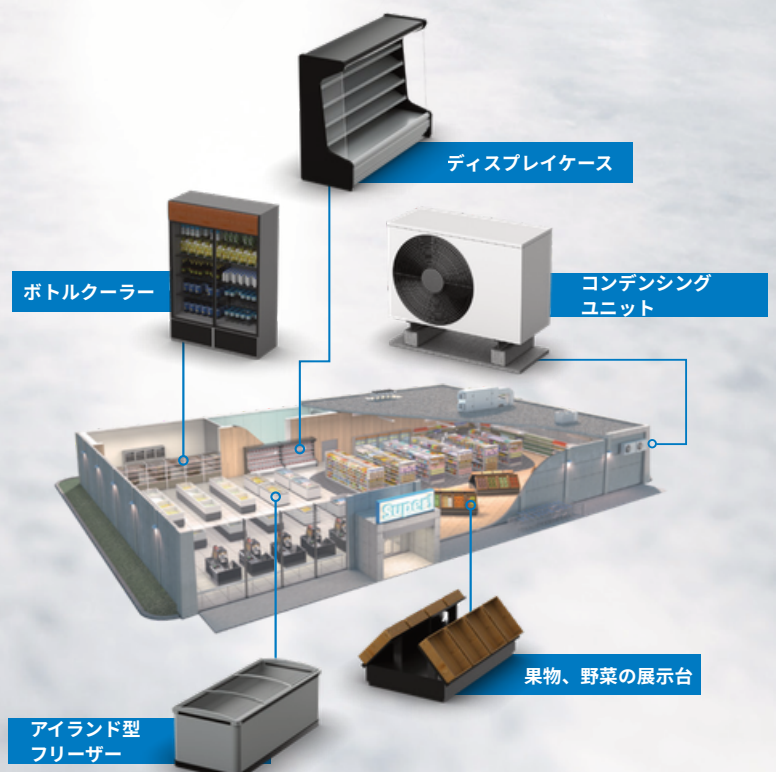

信頼性に優れた製品

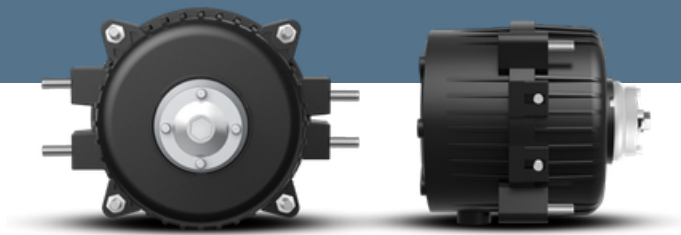

公称データ


型番 ¹	8317088006(15W) 8317087404(21W)
定格電圧	100~240VAC 50/60Hz
軸出力	15W、21W
定格速度 ²	1,300rpm、1,550rpm
顧客インターフェース	マルチファンクション
周囲温度	-40~50°C
保護	IP65
標準ケーブル長 ³	480mm
モーターベアリング	40,000時間 @ 40°C
保証	ボールベアリング
認証	UL/CSA、VDE、CCC、 EN 60335-2-89

¹ ご要望に応じて、より多くの種類をご用意することが可能です。


² 回転速度範囲は900rpmから1800rpmまでで、100rpmごとに1段のギアが設けられています。

³ ご要望に応じて、より多くのオプションをご提供できます。

モータ効率

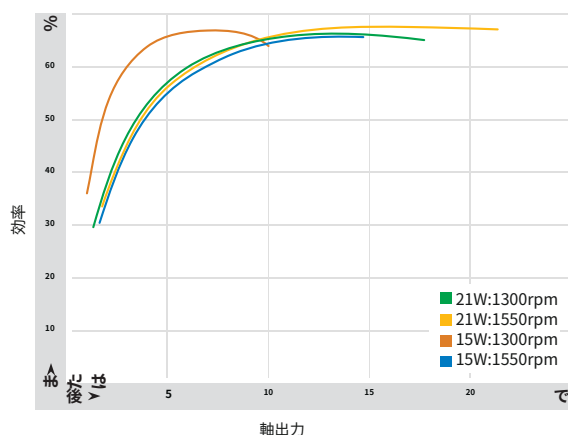


寸法

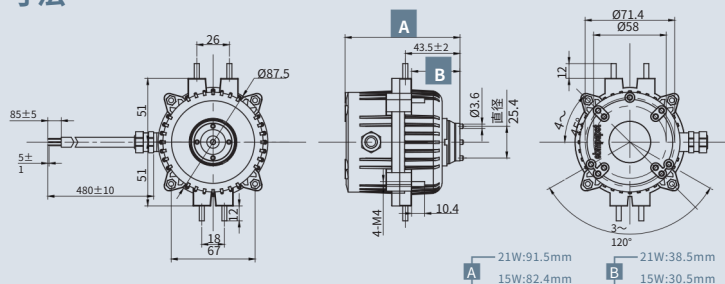

複合インペラ

インペラ 直径 Ømm	型番
172	8317078019
200	8317078018
230	8317078020
254	8317078021

壁掛けリングはお客様のご要望に応じてご用意いたします。

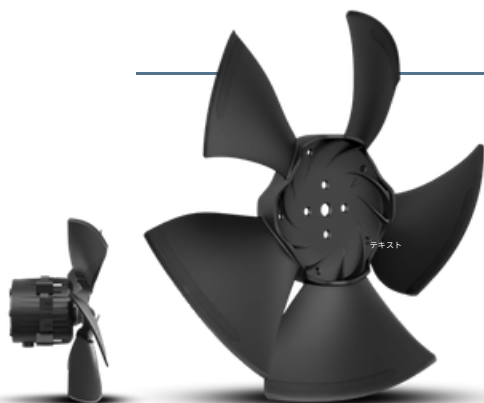


インペラの特長

- +** 交換が簡単
- 機械的な接続部が同じため、従来の金属製インペラと直接交換可能
- +** 超高効率
- 従来の金属製インペラより6%高い
- +** 低騒音
- 優れた空力設計により静粛性を実現
金属製インペラより8dB(A)低い

iQx 特性曲線、100~240VAC、50/60Hz

1,300rpm

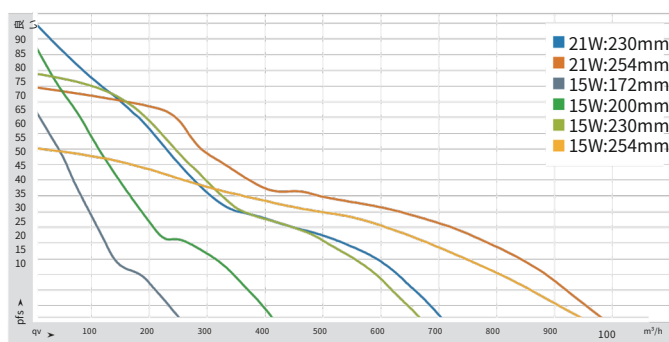

1,550rpm

